




Göbninger
STUCKprofile

Fassaden SCHMUCKELEMENTE *mit Stil*

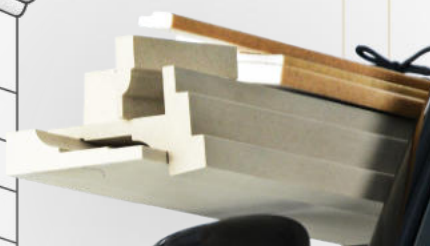

Göbni
STUCKpr





Göttnitzer STUCKprofile

Die Profil GmbH Göttnitz Bauelemente ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das seit 1994 auf die Herstellung von Stuckprofilen in der firmeneigenen Manufaktur spezialisiert ist. Die Profile werden bei uns in Thüringen hergestellt und treten dann ihre Reise für Fassaden weltweit an.

Haben Sie bereits eine konkrete Vorstellung Ihrer Wunschprofile, kommen Sie zuerst mit unserem freundlichen Büro-Team in Kontakt. Hier werden Ihre individuellen Anliegen, gemeinsam mit Ihnen, von der Idee bis hin zu produktionsfähigen Aufträgen entwickelt.

Anschließend verwandeln die Hände unserer handwerklich geschickten Manufaktur Mitarbeiter diese zu realen Stuckprofilen. Alle Kollegen sind mit Herzblut dabei, getreu dem Motto „Wir erfüllen alle Wünsche, Wunder dauern etwas länger“. Und manchmal kommt der Chef sogar persönlich bei Ihnen vorbei, um Ihnen Ihre Stuckprofile zu bringen.

Wir zeigen Profil





Ihr Traum...

...von einer stilvoll restaurierten Fassade oder von der Verwandlung eines einfachen, schmucklosen Einfamilienhauses zum Blickfang der ganzen Straße.

...mit unseren Schmuckprofilen wird die Gestaltung Ihrer Fassade zu einer Frage des guten Geschmacks und nicht des Portemonnaies.



Gößnitzer Stuckprofile – das sind moderne Baustoffe in vielen Variationen, schnell und leicht zu verarbeiten, ganz gleich ob Sie sich für **Sandline**-Profile oder für Profile aus dem Material **PROKERA** entscheiden. Unser Standardprogramm, welches Sie hier vor sich haben, kann in beiden Qualitäten geliefert werden und bietet große Auswahlmöglichkeiten:

- Rahmenprofile und Fensterbank/ Gurtprofile
- Traufprofile und aufwändige Zierbänder
- Flachprofile und Bossensteine
- verschiedene Dekorelemente und Schmucksteine
- Halbsäulen und Bossenfugen



Alle Stilrichtungen, von ganz streng und modern bis zu üppig-barock, finden sich hier. Aber auch Ihre individuellen Wünsche, z. B. Bekrönungen und Bögen, erfüllen wir gern. Sie bestimmen die Form, wir fertigen für Sie nach Ihren Angaben fast alle Arten von Fassadenprofilen und Schmuckelementen.



Wir stehen Ihnen mit unserer, über viele Jahre gesammelten Erfahrung mit Kunden in Deutschland, Europa und Asien zur Verfügung – fordern Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

Moderne MATERIALIEN

proKERA



SANDLINE



MATERIAL

- Leichtbaustoff auf mineralischer Basis, unterschiedliche Silikate, mit geringem Bindemittelanteil aus Kunstharz
- Massiv, Rohdichte 440 - 450 kg/m³
- Baustoffklasse A2 nach DIN EN 13501-1 A2-s1 d0

OPTIK

- kompakt, steinähnlich
- hellgraue-graue Farbe
- glatte, feine Oberfläche, wirkt wie herkömmlicher Stuck, daher auch im Innenbereich einsetzbar
- Sie wählen aus unserem Standardsortiment zwischen vielen verschiedenen Profilierungen, mit oder ohne Sonderleistungen wie Gehrungen, Verkröpfungen oder Sonderlängen
- Sonderprofile nach individuellen Wünschen sind natürlich ebenfalls herstellbar, genauso wie Bögen, Bekrönungen und andere Schmuckelemente in vielen Ausführungen
- produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 - 3 mm sind möglich

EIGENSCHAFTEN


- Erheblich geringeres Gewicht als die üblichen massiven Elemente (440 - 450 kg/m³)
- problemlos anzupassen und zuzuschneiden, schleifbar auf allen Ebenen, da durchgängiges Material
- zeitsparend, da auch als Fertigteile lieferbar (z. B. auf Maß verkröpftes Fensterbankprofil)
- witterungsbeständig und formbeständig (bei entsprechender Verarbeitung)
- sehr geringes Gewicht, trotzdem äußerst stabil
- auch mit großen Außenmaßen herstellbar und trotzdem, aufgrund des geringen Gewichts, noch leicht zu verarbeiten
- zeitsparend, da auch als Fertigteile lieferbar (z. B. auf Maß verkröpftes Fensterbankprofil)
- witterungsbeständig, formbeständig (bei entsprechender Verarbeitung)
- problemlos anzupassen und zuzuschneiden

VERARBEITUNG


- die Profile werden anstrichfertig geliefert und sind aufgrund der hervorragenden Eigenschaften schnell zu verarbeiten und im Bedarfsfall leicht zu reparieren
- Anbringung anhand der ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien
- die Profile werden anstrichfertig geliefert und sind aufgrund der hervorragenden Eigenschaften schnell zu verarbeiten
- Anbringung anhand der ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien

RAHMENPROFILE


- Standardlieferlänge 100 cm
- Standardlieferlänge 100 cm und 150 cm
- Standardlieferlänge 100 cm, 150 cm und 200 cm



proKERA
KERA-R-1100
■□□




SANDLINE
SAN-R-100
■□□




proKERA
KERA-R-1102
■□□

SANDLINE
SAN-R-102
■□□

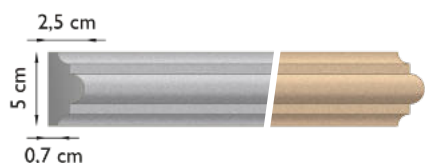

proKERA
KERA-R-1103
■□□

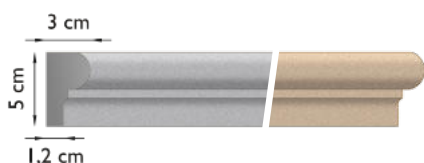

SANDLINE
SAN-R-103
■□□




proKERA
KERA-R-1105
■□□


SANDLINE
SAN-R-105
■□□



proKERA
KERA-R-1106
■□□

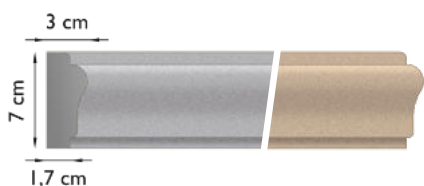


SANDLINE
SAN-R-106
■□□

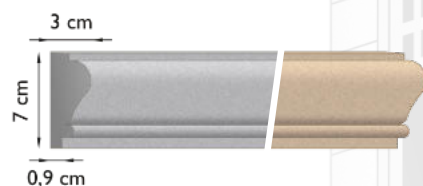


proKERA
KERA-R-1108
■□□


SANDLINE
SAN-R-108
■□□

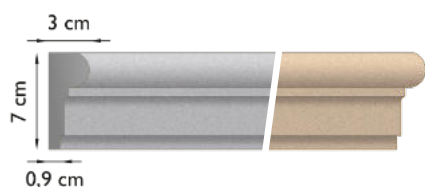

proKERA
KERA-R-1109
■□□

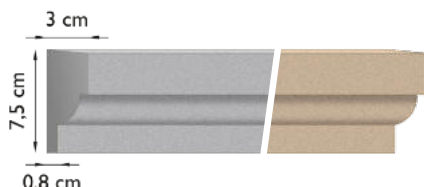


SANDLINE
SAN-R-109
■□□

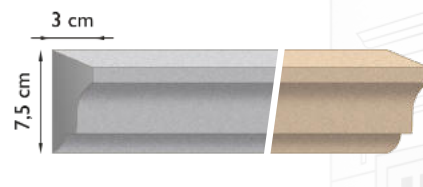


proKERA
KERA-R-1110
■□□


SANDLINE
SAN-R-110
■□□

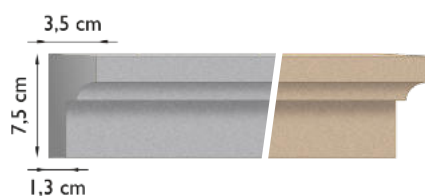

proKERA
KERA-R-1112
■□□

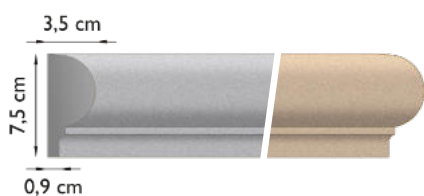


SANDLINE
SAN-R-112
■□□

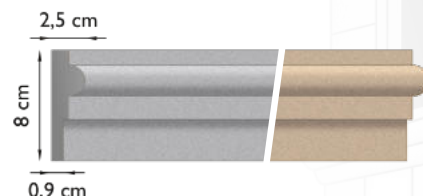


proKERA
KERA-R-1114
■□□

SANDLINE
SAN-R-114
■□□

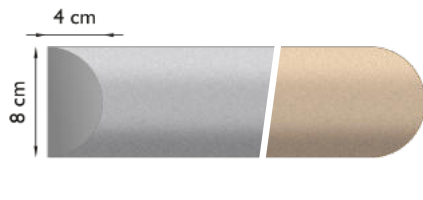


proKERA
KERA-R-1115
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-115
■ ■ ■

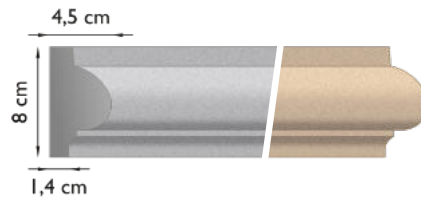


proKERA
KERA-R-1116
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-116
■ ■ ■

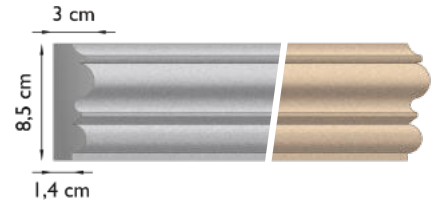

proKERA
KERA-R-1117
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-117
■ ■ ■

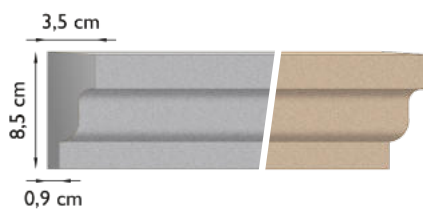


proKERA
KERA-R-1118
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-118
■ ■ ■




proKERA
KERA-R-1119
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-119
■ ■ ■

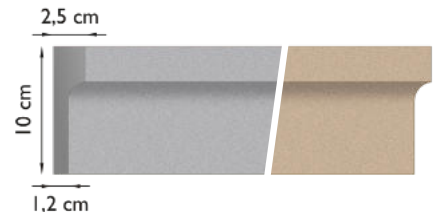


proKERA
KERA-R-1120
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-120
■ ■ ■

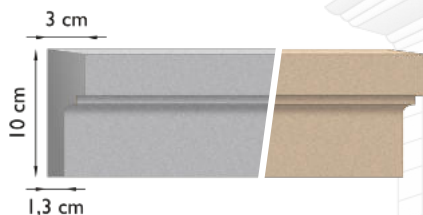


proKERA
KERA-R-1121
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-121
■ ■ ■

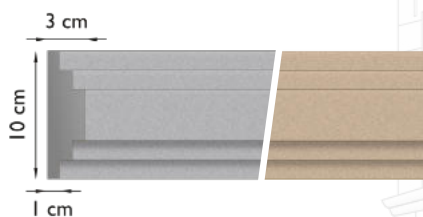


proKERA
KERA-R-1122
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-122
■ ■ ■

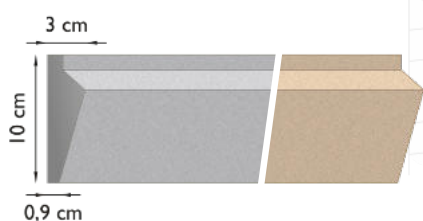


proKERA
KERA-R-1123
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-123
■ ■ ■

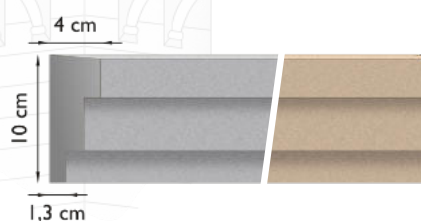


proKERA
KERA-R-1124
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-124
■ ■ ■

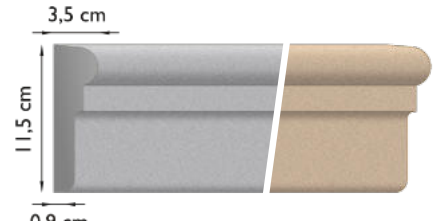


proKERA
KERA-R-1125
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-R-125
■ ■ ■

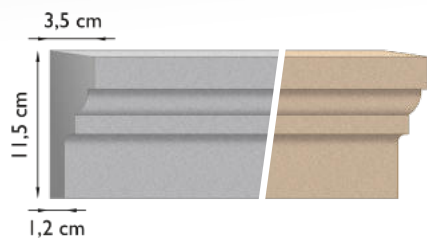


proKERA
KERA-R-1126
■■■

SANDLINE
SAN-R-126
■■■

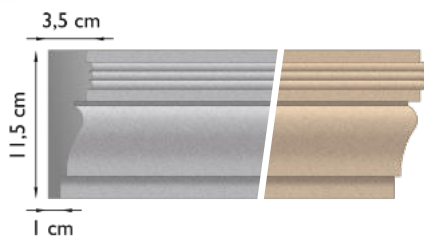


proKERA
KERA-R-1127
■■■

SANDLINE
SAN-R-127
■■■

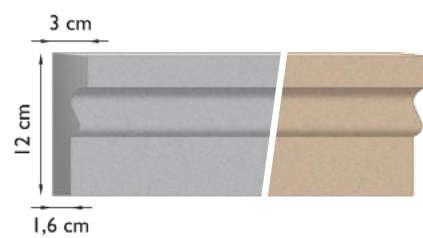


proKERA
KERA-R-1128
■■■

SANDLINE
SAN-R-128
■■■

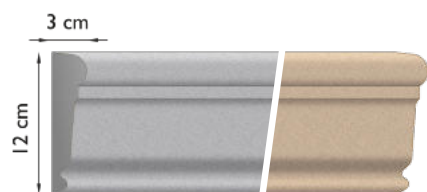


proKERA
KERA-R-1129
■■■

SANDLINE
SAN-R-129
■■■

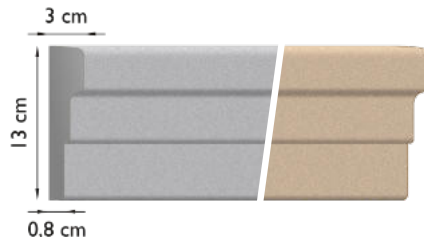


proKERA
KERA-R-1130
■■■

SANDLINE
SAN-R-130
■■■

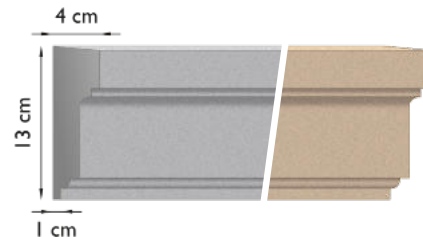


proKERA
KERA-R-1131
■■■

SANDLINE
SAN-R-131
■■■

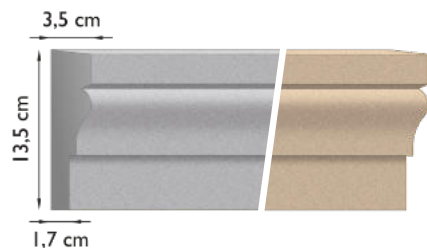


proKERA
KERA-R-1132
■■■

SANDLINE
SAN-R-132
■■■

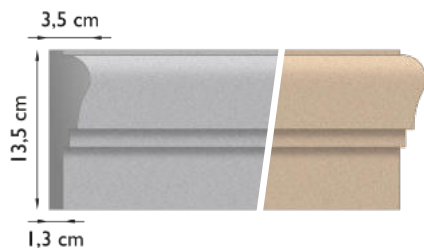


proKERA
KERA-R-1133
■■■

SANDLINE
SAN-R-133
■■■

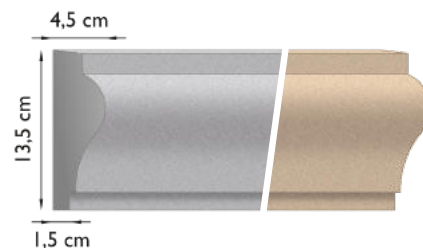


proKERA
KERA-R-1134
■■■

SANDLINE
SAN-R-134
■■■

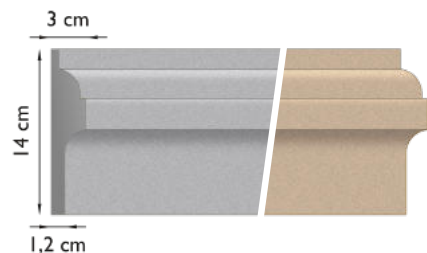


proKERA
KERA-R-1135
■■■

SANDLINE
SAN-R-135
■■■

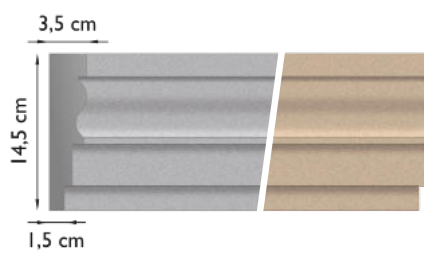


proKERA
KERA-R-1136
■■■

SANDLINE
SAN-R-136
■■■

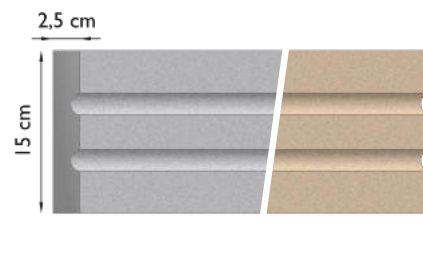


proKERA
KERA-R-1137
■■■

SANDLINE
SAN-R-137
■■■

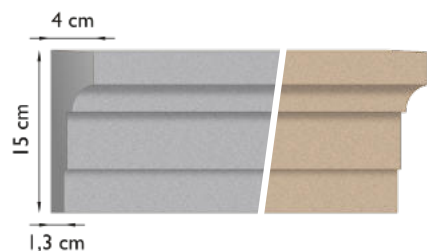


proKERA
KERA-R-1138
■■■

SANDLINE
SAN-R-138
■■■

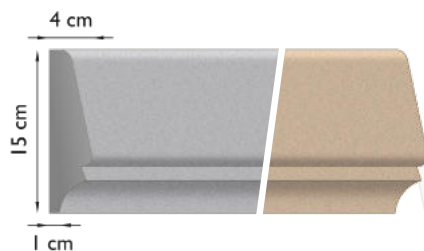


proKERA
KERA-R-1139
■■■

SANDLINE
SAN-R-139
■■■

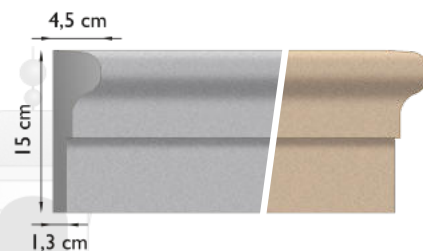


proKERA
KERA-R-1140
■■■

SANDLINE
SAN-R-140
■■■

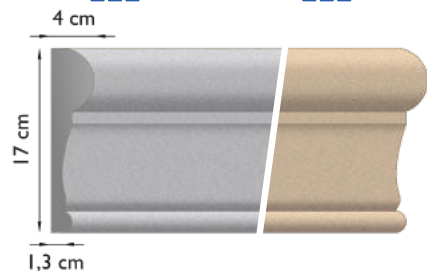

proKERA
KERA-R-1141
■■■

SANDLINE
SAN-R-141
■■■

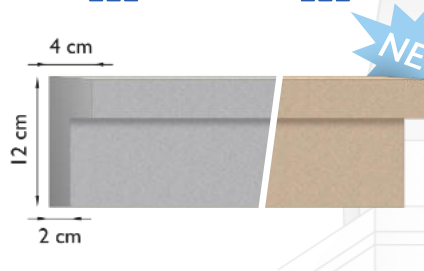

proKERA
KERA-R-1142
■■■

SANDLINE
SAN-R-142
■■■

NEU

**Nicht die passenden
Profile dabei?**

*Andere Maße oder
Sonderprofile nach eigenen
Vorstellungen auf Anfrage
möglich.*




FENSTERBANK- & GURTPROFILE

- □ □ Standardlieferlänge 100 cm
- ■ □ Standardlieferlänge 100 cm und 150 cm
- ■ ■ Standardlieferlänge 100 cm, 150 cm und 200 cm



proKERA
KERA-F-I200
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-F-200
■ ■ ■

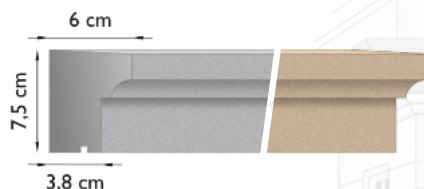


proKERA
KERA-F-I201
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-F-201
■ ■ ■




proKERA
KERA-F-I202
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-F-202
■ ■ ■

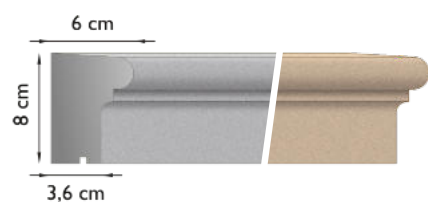


proKERA
KERA-F-I203
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-F-203
■ ■ ■

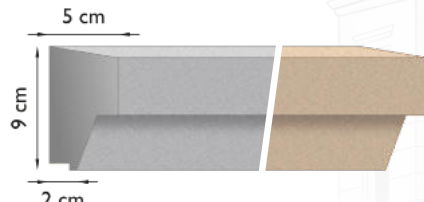


proKERA
KERA-F-I204
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-F-204
■ ■ ■

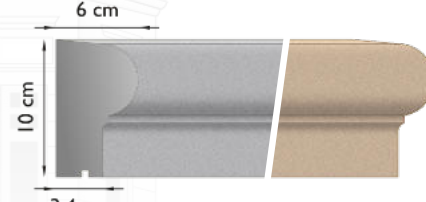


proKERA
KERA-F-I205
■ ■ ■

SANDLINE
SAN-F-205
■ ■ ■

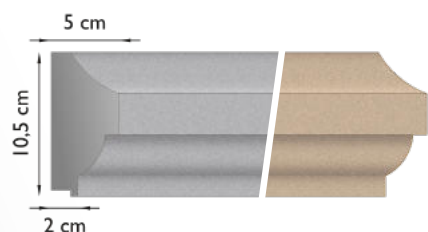


proKERA
KERA-F-I206
■ □ □

SANDLINE
SAN-F-206
■ ■ ■

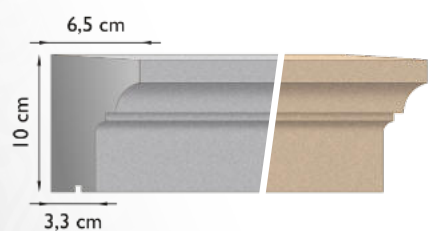

proKERA
KERA-F-I207
■ ■ ■


SANDLINE
SAN-F-207
■ ■ ■

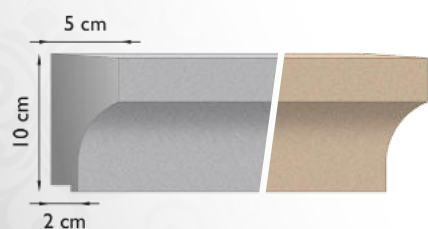

proKERA
KERA-F-I208
■ ■ ■


SANDLINE
SAN-F-208
■ ■ ■



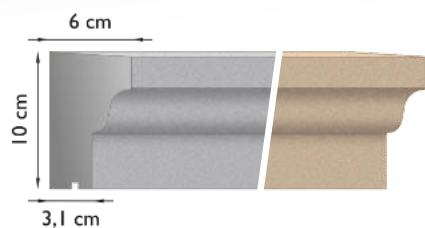


proKERA
KERA-F-1209

SANDLINE
SAN-F-209

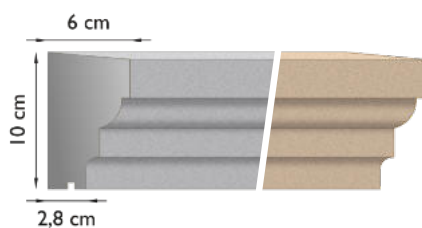


proKERA
KERA-F-1210

SANDLINE
SAN-F-210

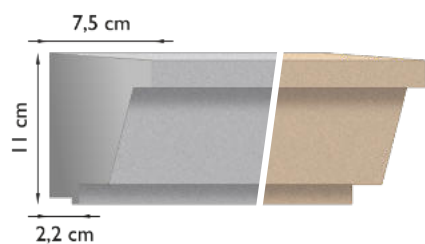


proKERA
KERA-F-1211

SANDLINE
SAN-F-211

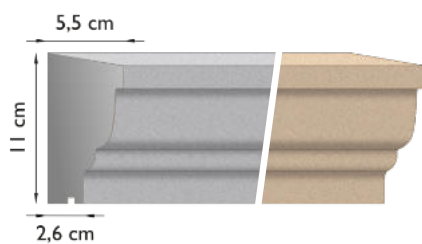


proKERA
KERA-F-1212

SANDLINE
SAN-F-212

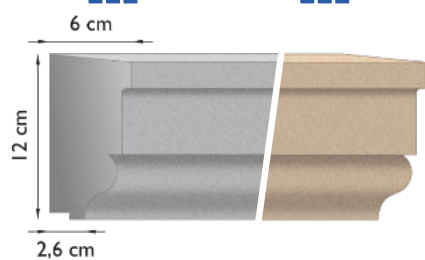


proKERA
KERA-F-1213

SANDLINE
SAN-F-213

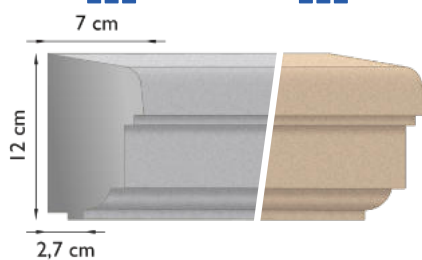


proKERA
KERA-F-1214

SANDLINE
SAN-F-214

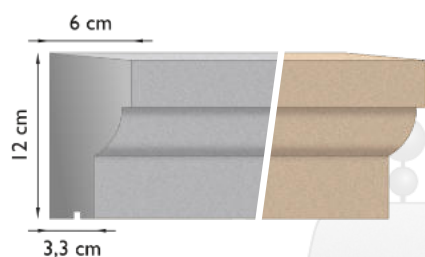


proKERA
KERA-F-1215

SANDLINE
SAN-F-215

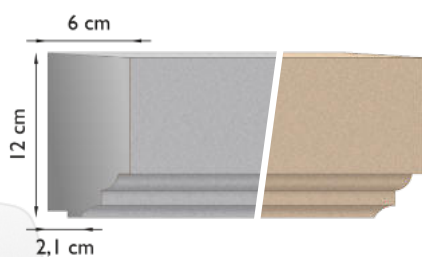


proKERA
KERA-F-1216

SANDLINE
SAN-F-216

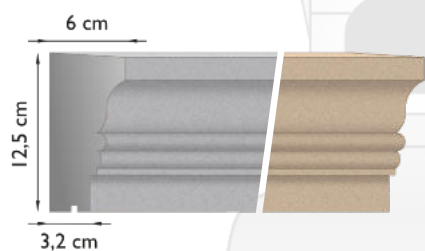


proKERA
KERA-F-1217

SANDLINE
SAN-F-217

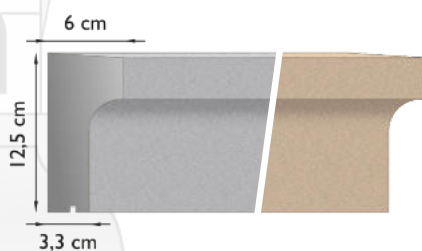


proKERA
KERA-F-1218

SANDLINE
SAN-F-218

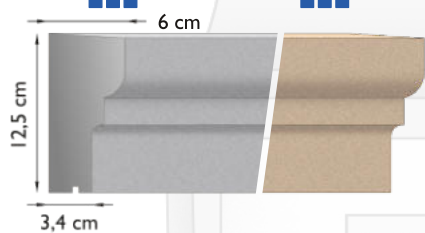


proKERA
KERA-F-1219

SANDLINE
SAN-F-219

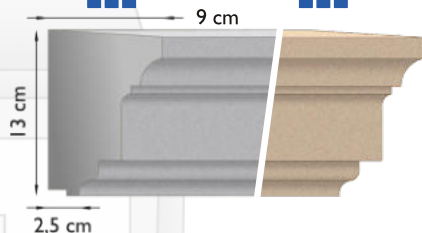


proKERA
KERA-F-1220

SANDLINE
SAN-F-220










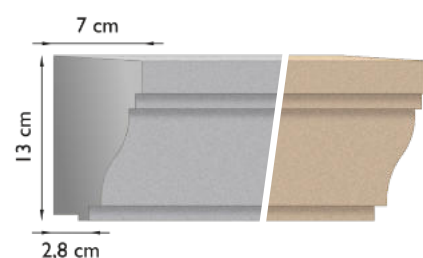


proKERA
KERA-F-1221


SANDLINE
SAN-F-221

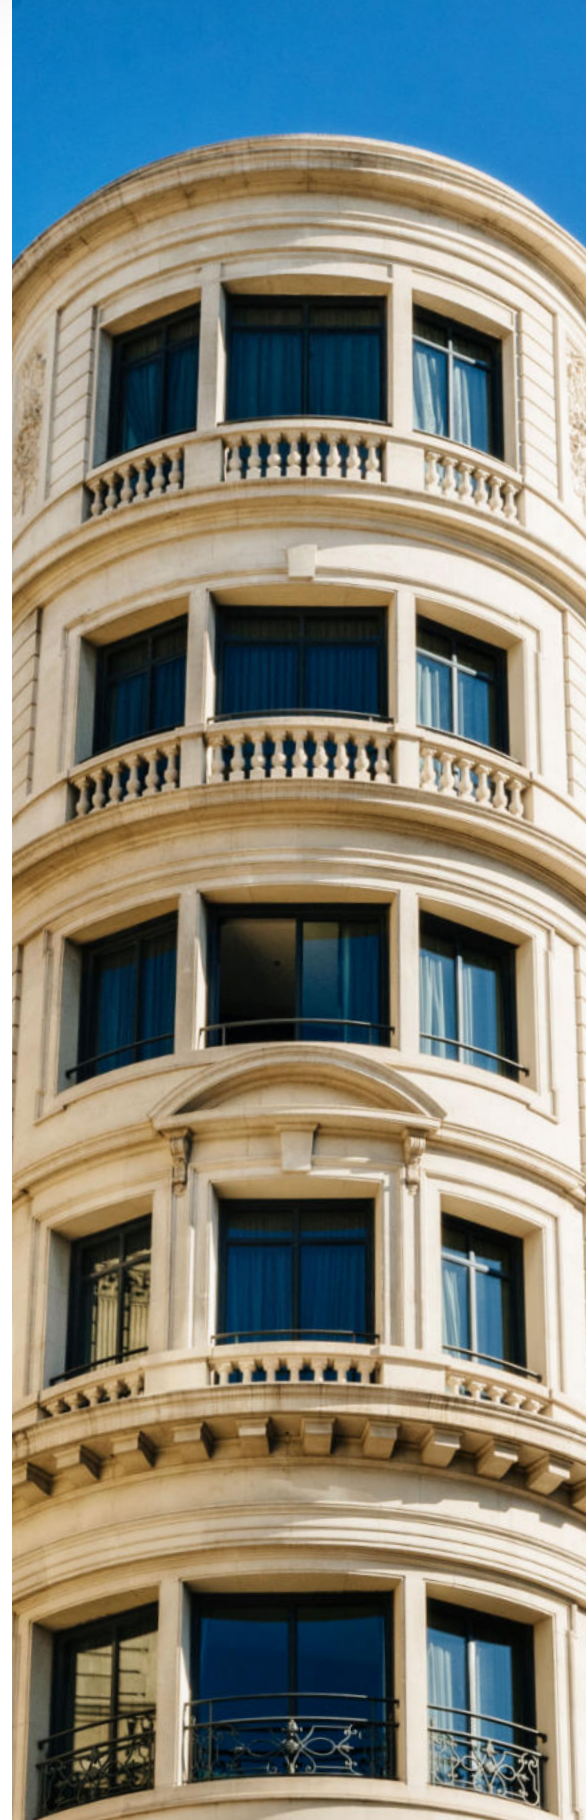

Unsere Fensterbank- und Gurtprofile haben alle ein Gefälle zwischen 2 % und 5 %.

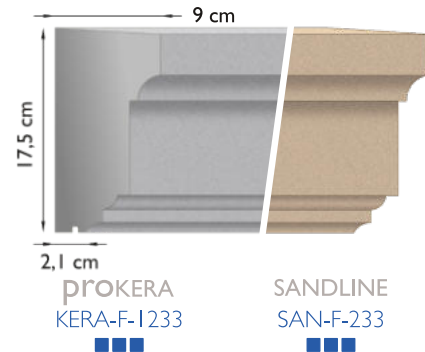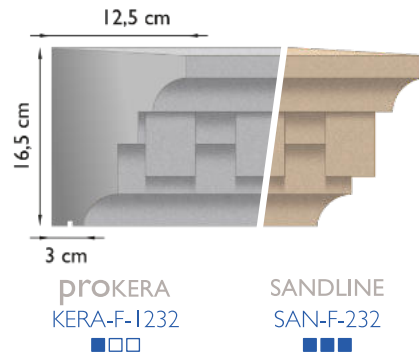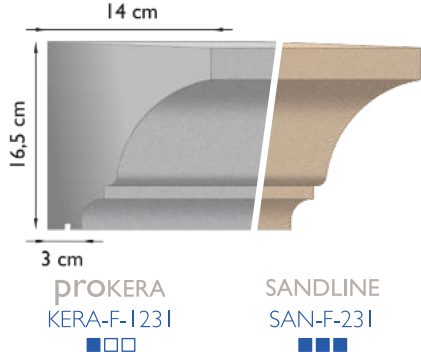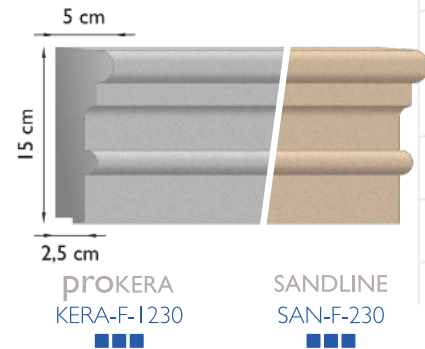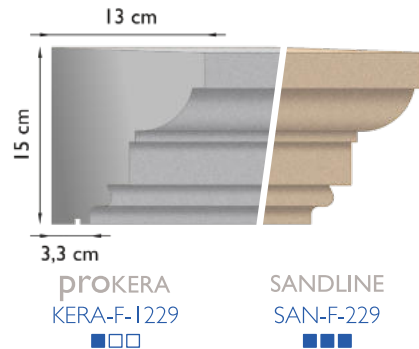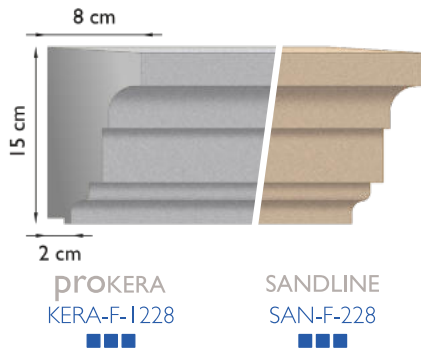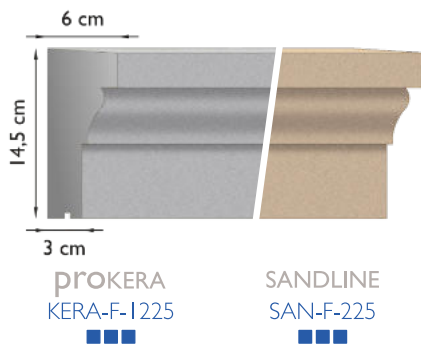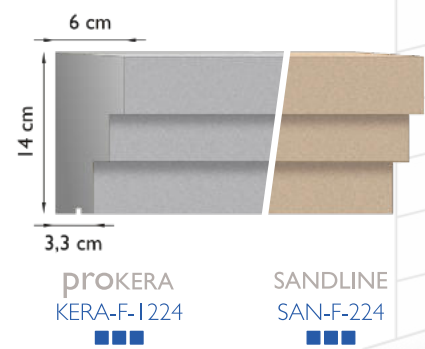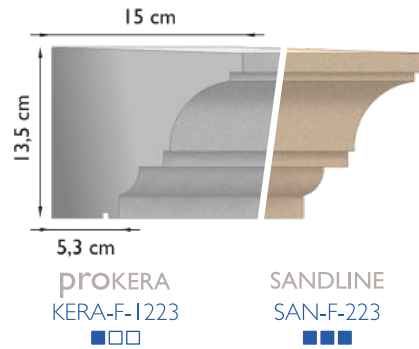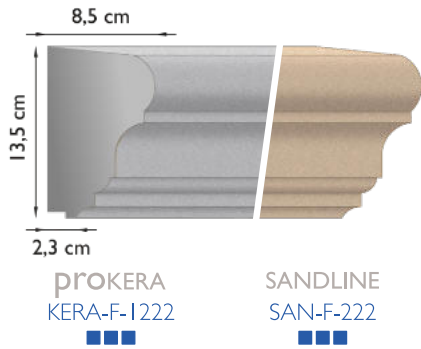


VON KLASSISCH BIS MODERN,
Stuckprofile passen immer!

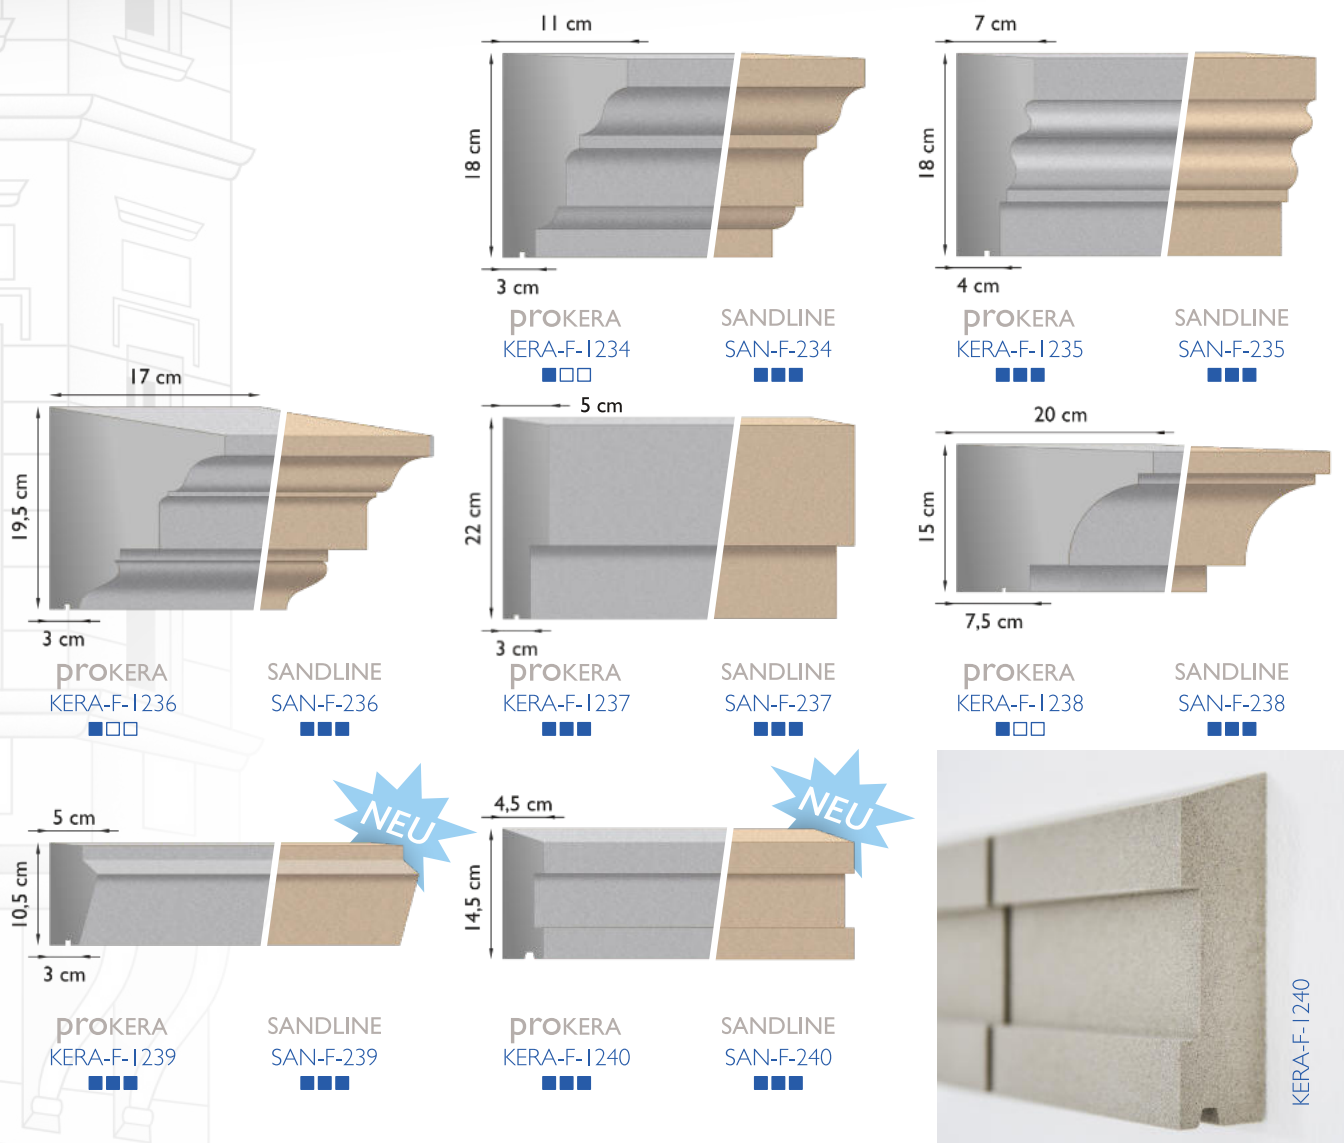


TRAUFPROFILE

- Standardlieferlänge 100 cm
- Standardlieferlänge 100 cm und 150 cm
- Standardlieferlänge 100 cm, 150 cm und 200 cm

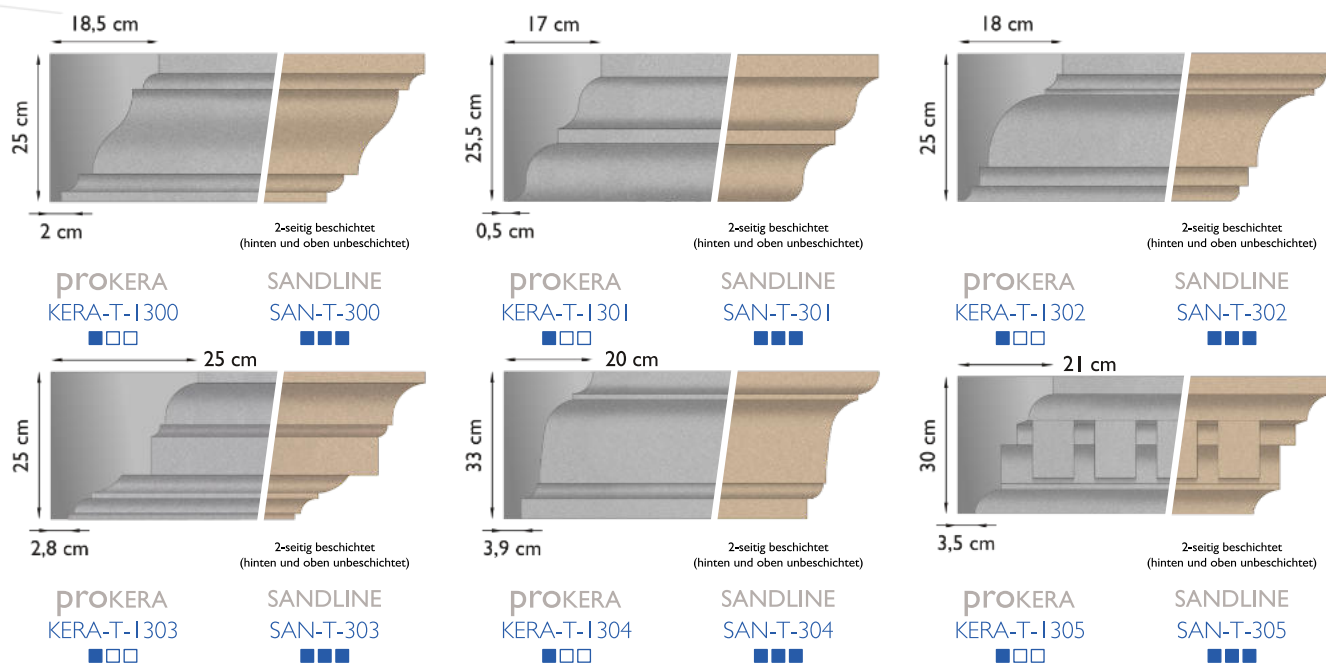


KONSOLEN

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar

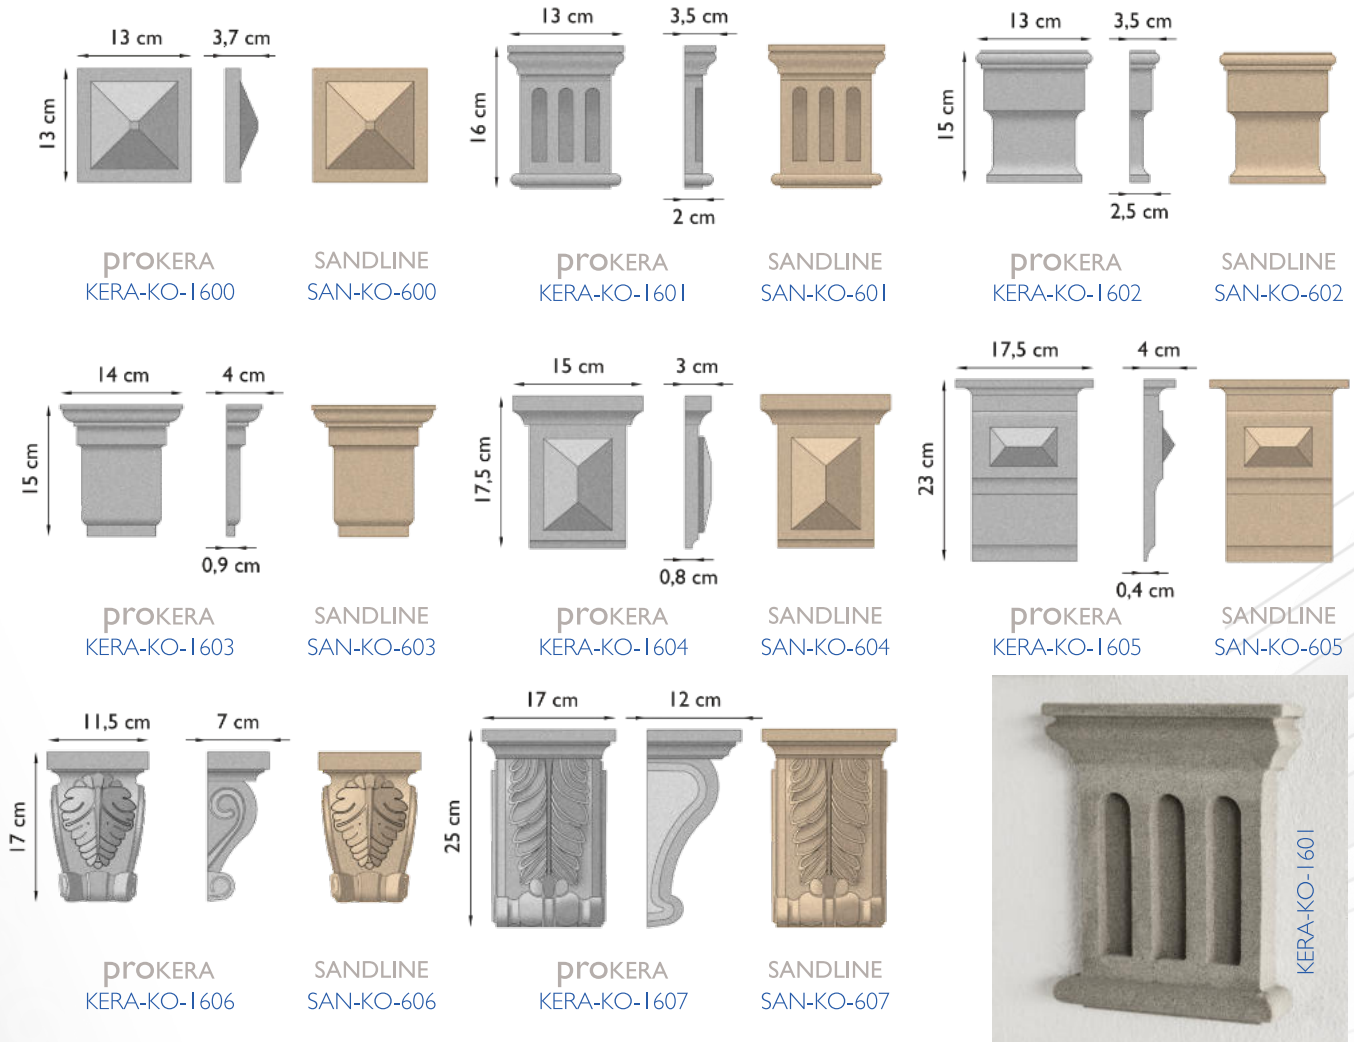


SCHLUSSTEINE

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar

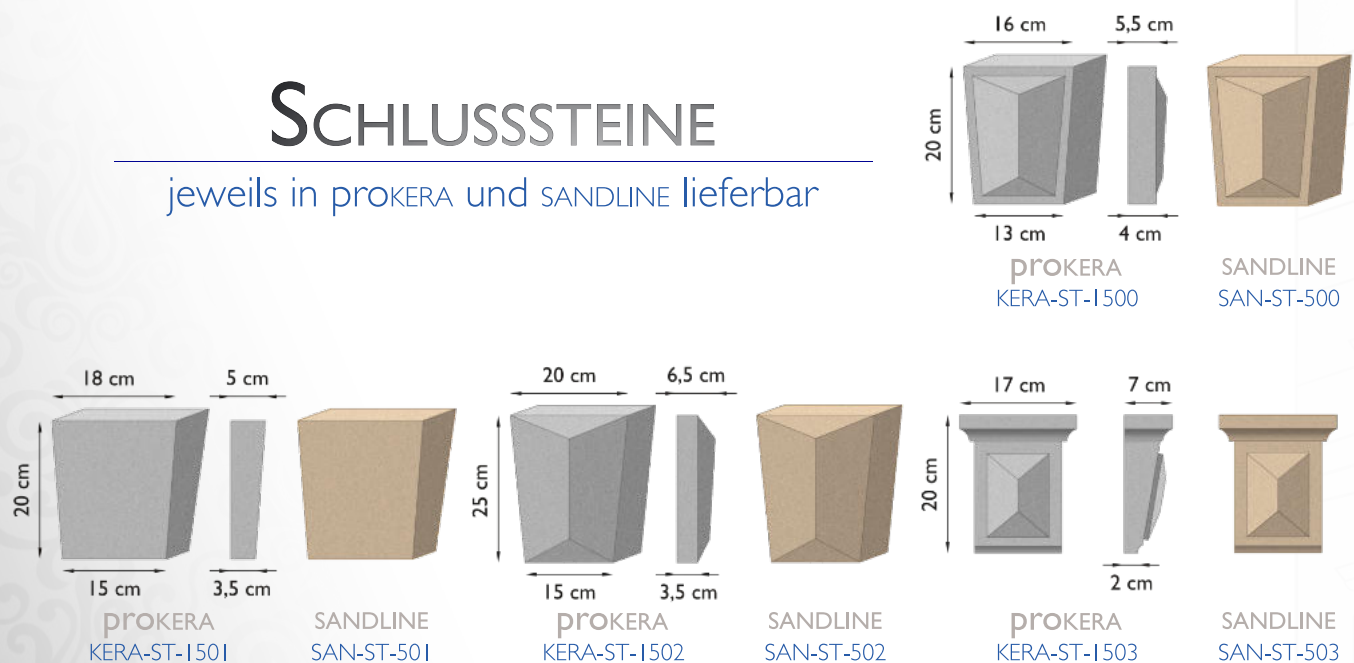


FLACHPROFILE / BOSSENSTEINE

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar

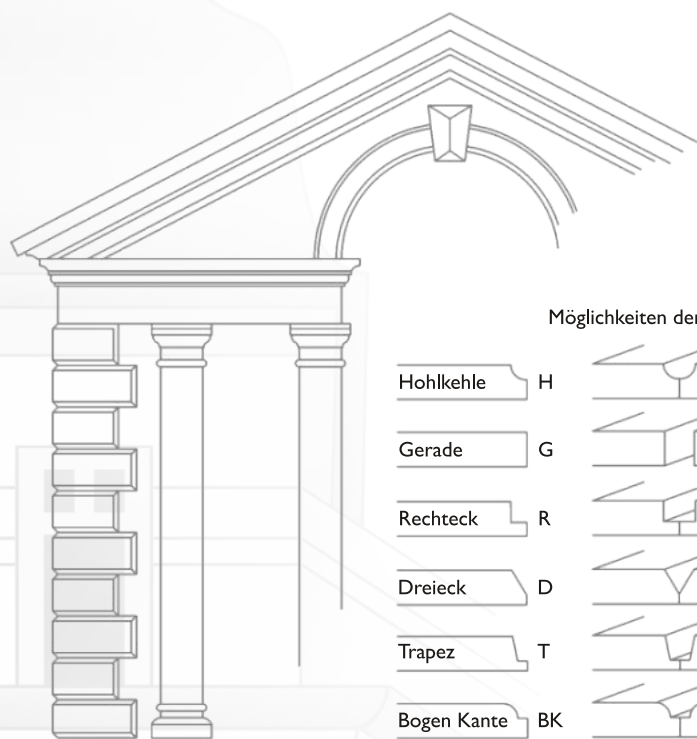


Flachprofil in unterschiedlichen Breiten und Stärken, mit zweiseitiger Kantenausbildung an den Längsseiten

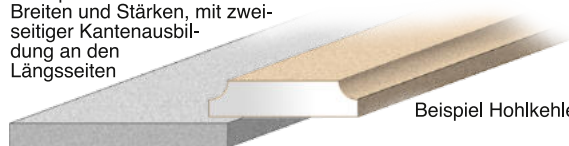


Beispiel Hohlkehle


Möglichkeiten der Kantenausbildung

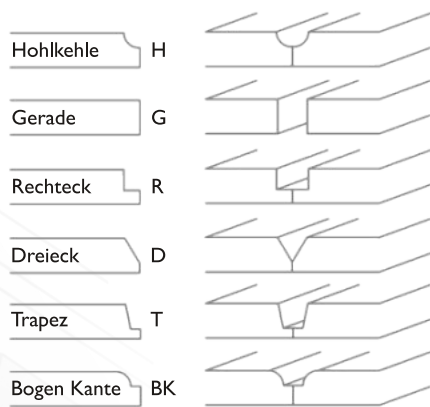

Bossenstein mit umlaufender Fasse



Bossenstein mit Verkröpfungsschnitt auf Anfrage



fertige Bossenecke



FLACHPROFILE - Standardlängen: 100 cm, 150 cm, 200 cm

proKERA

Stärke 2 cm	Stärke 2,5 cm	Stärke 3cm	Breite
KERA-B-I400	KERA-B-I401	KERA-B-I402	10 cm
KERA-B-I403	KERA-B-I404	KERA-B-I405	12 cm
KERA-B-I406	KERA-B-I407	KERA-B-I408	15 cm
KERA-B-I409	KERA-B-I410	KERA-B-I411	20 cm
KERA-B-I412	KERA-B-I413	KERA-B-I414	25 cm
KERA-B-I415	KERA-B-I416	KERA-B-I417	30 cm
KERA-B-I418	KERA-B-I419	KERA-B-I420	35 cm
KERA-B-I421	KERA-B-I422	KERA-B-I423	40 cm
KERA-B-I424	KERA-B-I425	KERA-B-I426	48 cm

SANDLINE

Stärke 2 cm	Stärke 2,5 cm	Stärke 3cm
SAN-B-400	SAN-B-401	SAN-B-402
SAN-B-403	SAN-B-404	SAN-B-405
SAN-B-406	SAN-B-407	SAN-B-408
SAN-B-409	SAN-B-410	SAN-B-411
SAN-B-412	SAN-B-413	SAN-B-414
SAN-B-415	SAN-B-416	SAN-B-417
SAN-B-418	SAN-B-419	SAN-B-420
SAN-B-421	SAN-B-422	SAN-B-423
SAN-B-424	SAN-B-425	SAN-B-426

BOSSENSTEINE

proKERA

Stärke 2 cm	Stärke 2,5 cm	Stärke 3cm	Maße (Höhe x Breite)
KERA-BS-I450	KERA-BS-I451	KERA-BS-I452	33 cm x 40 cm
KERA-BS-I453	KERA-BS-I454	KERA-BS-I455	33 cm x 50 cm

SANDLINE

Stärke 2 cm	Stärke 2,5 cm	Stärke 3cm
SAN-BS-450	SAN-BS-451	SAN-BS-452
SAN-BS-453	SAN-BS-454	SAN-BS-455

BOSSENECKEN

proKERA


Stärke 2 cm	Stärke 2,5 cm	Stärke 3cm	Maße (Höhe x Breite)
Als fertige Bossenecke nicht erhältlich			33 cm x 40 cm / 50 cm
KERA-BE-I483	KERA-BE-I484	KERA-BE-I485	20 cm x 20 cm / 25 cm

SANDLINE

Stärke 2 cm	Stärke 2,5 cm	Stärke 3cm
SAN-BE-480	SAN-BE-481	SAN-BE-482
SAN-BE-483	SAN-BE-484	SAN-BE-485

DEKORELEMENTE

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar




proKERA
KERA-Z-1813

SANDLINE
SAN-Z-813

proKERA
KERA-Z-1814

SANDLINE
SAN-Z-814

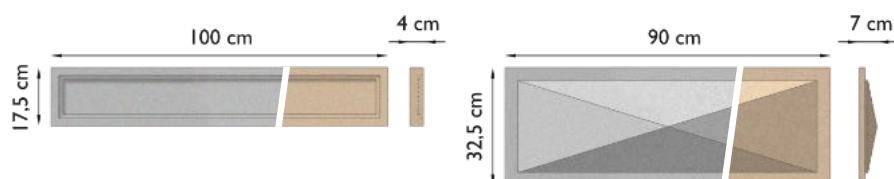


proKERA
KERA-Z-1815

SANDLINE
SAN-Z-815

proKERA
KERA-Z-1816

SANDLINE
SAN-Z-816

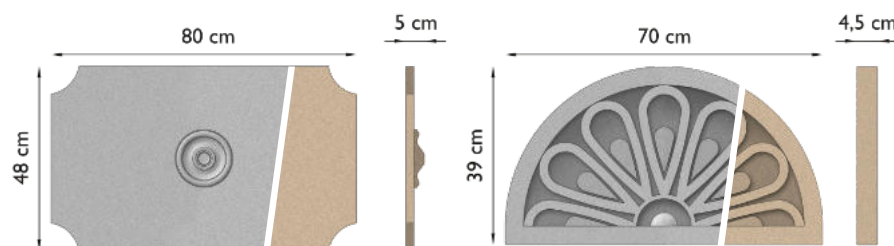

proKERA
KERA-Z-1817
inkl. Rosette KERA-RO-1700

SANDLINE
SAN-Z-817
inkl. Rosette SAN-RO-700

proKERA
KERA-Z-1818


SANDLINE
SAN-Z-818

Sie haben ein Dekorelement im Original welches vervielfältigt werden soll? Auch dies ist bei uns möglich. Abhängig vom Zustand des Originals, können wir es abformen und in beliebiger Anzahl reproduzieren.




ZIERBÄNDER


nur im Material SANDLINE lieferbar

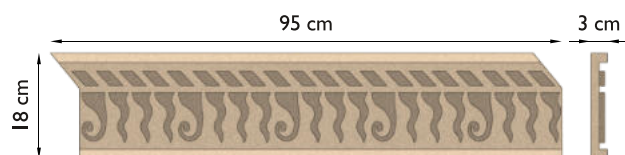

SANDLINE
SAN-Z-800

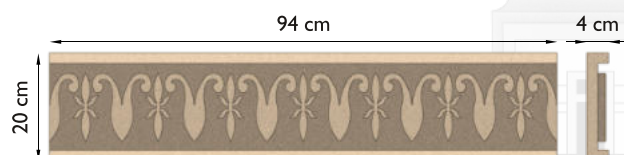

SANDLINE
SAN-Z-801

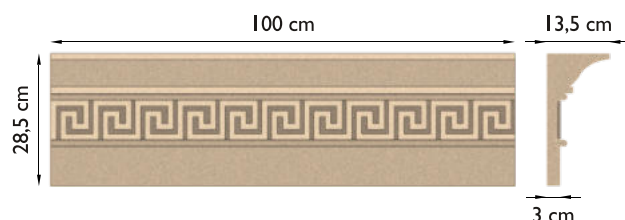


SANDLINE
SAN-Z-802



SAN-Z-801


ROSETTEN

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar




proKERA
KERA-RO-1701

SANDLINE
SAN-RO-701




proKERA
KERA-RO-1702

SANDLINE
SAN-RO-702




proKERA
KERA-RO-1703

SANDLINE
SAN-RO-703




proKERA
KERA-RO-1704

SANDLINE
SAN-RO-704



proKERA
KERA-RO-1705

SANDLINE
SAN-RO-705




proKERA
KERA-RO-1706

SANDLINE
SAN-RO-706


NEU

HALB-KAPITELLE/ -BASEN/ -SCHÄFTE


Wir liefern in Standardmaßen für Säulendurchmesser 20, 25 und 30 cm.




proKERA **SANDLINE**
KAP-I a Ø 20 cm KAP-I a
KAP-I b Ø 25 cm KAP-I b
KAP-I c Ø 30 cm KAP-I c

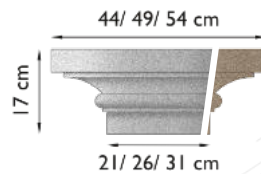


proKERA **SANDLINE**
KAP-II a Ø 20 cm KAP-2 a
KAP-II b Ø 25 cm KAP-2 b
KAP-II c Ø 30 cm KAP-2 c




proKERA **SANDLINE**
KAP-III a Ø 20 cm KAP-3 a
KAP-III b Ø 25 cm KAP-3 b
KAP-III c Ø 30 cm KAP-3 c




proKERA **SANDLINE**
KAP-IV a Ø 20 cm KAP-4 a
KAP-IV b Ø 25 cm KAP-4 b
KAP-IV c Ø 30 cm KAP-4 c




proKERA **SANDLINE**
KAP-V a Ø 20 cm KAP-5 a
KAP-V b Ø 25 cm KAP-5 b
KAP-V c Ø 30 cm KAP-5 c

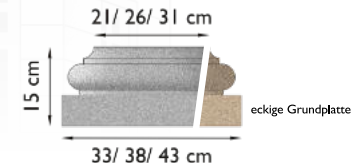


proKERA **SANDLINE**
BAS-I6 a Ø 20 cm BAS-6 a
BAS-I6 b Ø 25 cm BAS-6 b
BAS-I6 c Ø 30 cm BAS-6 c



proKERA **SANDLINE**
BAS-I7 a Ø 20 cm BAS-7 a
BAS-I7 b Ø 25 cm BAS-7 b
BAS-I7 c Ø 30 cm BAS-7 c

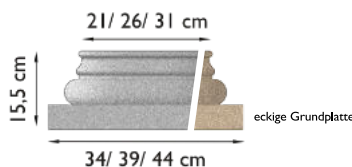

proKERA **SANDLINE**
BAS-I8 a Ø 20 cm BAS-8 a
BAS-I8 b Ø 25 cm BAS-8 b
BAS-I8 c Ø 30 cm BAS-8 c



proKERA **SANDLINE**
BAS-I9 a Ø 20 cm BAS-9 a
BAS-I9 b Ø 25 cm BAS-9 b
BAS-I9 c Ø 30 cm BAS-9 c

Alle hier gezeigten Halb-Kapitell & -Basen erhalten Sie in proKERA und SANDLINE

- als Vollprofil zur Verklebung an der Fassade
- als Halbschale zur Ummantelung für bereits bestehende Säulen (angepasst an ihren vorhandenen Säulendurchmesser; auch T-Träger o. ä.)

Für stoßgefährdete Bereiche empfehlen wir unser Material SANDLINE, welche hier inklusive Mehrfachbeschichtung geliefert werden. Dies gilt auch für unsere Schäfte.

Bitte beachten Sie, dass alle unsere Elemente, unabhängig vom Material, reine Schmuckelemente sind und daher nicht statisch belastbar.

Andere Maße und Durchmesser sind nach eigenen Vorstellungen auf Anfrage möglich.






proKERA

PS-1900 Ø 20 cm
PS-1901 Ø 25 cm
PS-1902 Ø 30 cm

SANDLINE

PS-900
PS-901
PS-902

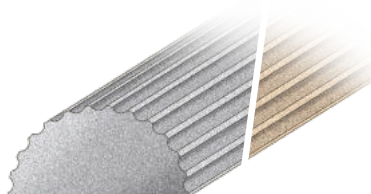


proKERA

PS-1910 Ø 20 cm
PS-1911 Ø 25 cm
PS-1912 Ø 30 cm

SANDLINE

PS-910
PS-911
PS-912

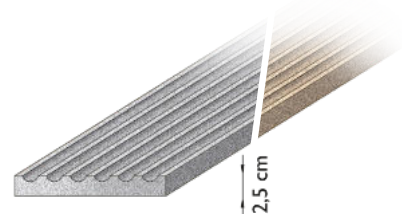

proKERA

PS-1920 20 cm
PS-1921 25 cm
PS-1922 30 cm

Breite SANDLINE

PS-920
PS-921
PS-922


Alle hier gezeigten Halbsäulenschäfte erhalten Sie

- in beiden Materialien als Vollprofil zur Verklebung an der Fassade
- in Sandline auch als Halbschale zur Ummantelung für bereits bestehende Säulen (angepasst an ihren vorhandenen Säulendurchmesser; auch T-Träger o. ä.)




BOSSENFUGEN


beschichtete Fuge, mit fließendem Übergang zum Polystyrol

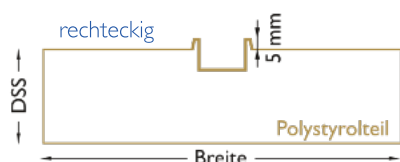


SANDLINE
SAN-BF1

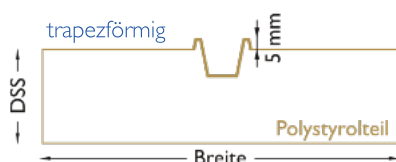

SANDLINE
SAN-BF2

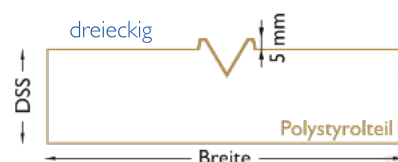

SANDLINE
SAN-BF3

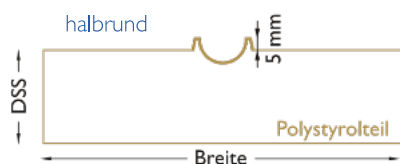

SANDLINE
SAN-BF4

Zur einfachen und schnellen Herstellung einer stilvollen Bossenfassade - Diese Profile haben bereits eine ausgeformte, fertig beschichtete Fuge und werden als Fertigteil mit den von Ihnen gewünschten Maßen in das jeweilige Vollwärmeschutzsystem mit eingearbeitet.

Aufwändiges Ausschneiden, Armieren und Verputzen der Fuge entfällt!

Standardmaße für Bossenfugen

Gesamtbreite: ca. 23,5 cm
Dämmstoffstärke (DSS): 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm
Fugenausbildungen: rechteckig 3 cm breit x 2 cm tief
trapezförmig 2/ 3 cm breit x 2,5 cm tief
dreieckig 3 cm breit x 2,5 cm tief
halbrund 3 cm breit x 1,5 cm tief




Bitte im Auftragsfall unbedingt die Dämmstoffstärke mit angeben!

Sonderanfertigungen bzgl. Dämmstoffstärken oder Fugenausbildung passend zum Bauvorhaben sind möglich.


MASSBLATT

zum Kopieren als Aufmaßhilfe oder als Anlage zu Ihrer Anfrage


Bogenbekrönung

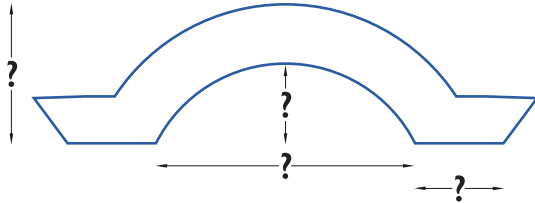


Bogenbekrönung, geteiltes Profil

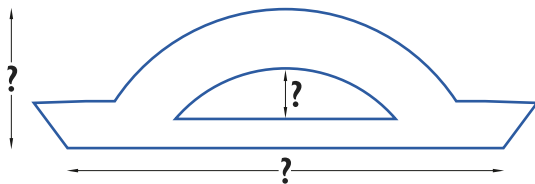

Dreiecksbekrönung

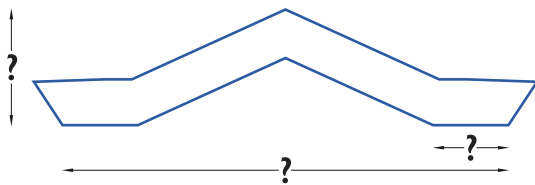


Dreiecksbekrönung, geteiltes Profil

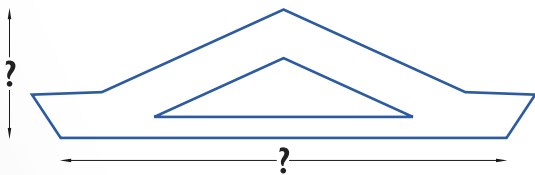


Gehrungsschnitt für Fensterumrahmung


Länge inkl. Schnitt = a, Länge zzgl. Schnitt = b

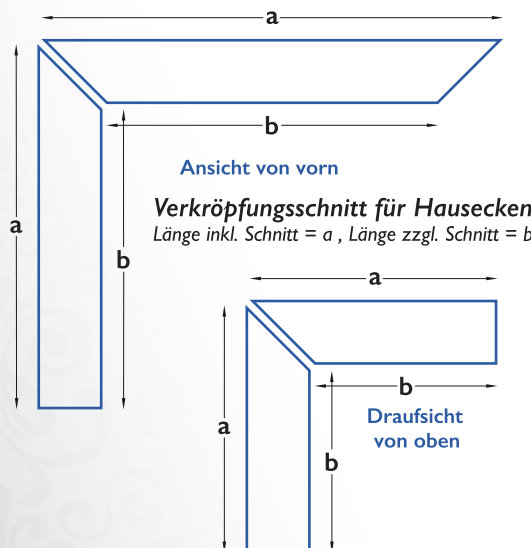

Halbkreis

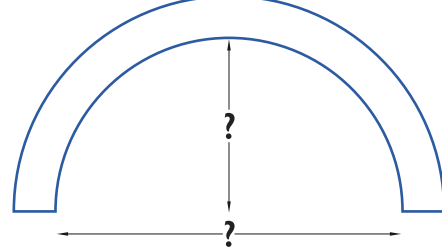


Segmentbogen mit waagrecht abgeschnittenen Bogenenden

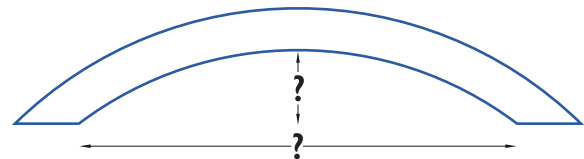


Segmentbogen mit Gehrungsschnitten

zum Ansetzen von seitlichen Rahmenteilen, die ebenfalls einen passenden werksseitigen Gehrungsschnitt haben müssen (*bitte gleich mitbestellen!*)

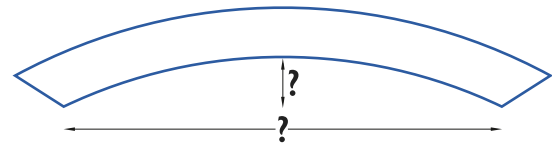

**beidseitig verkröpfte Fensterbank/
gerade Fensterbekrönung**

(die hier gewählte Profilierung ist nur ein Beispiel)
Länge inkl. Verkröpfung = a oder Länge zzgl. Verkröpfung = b

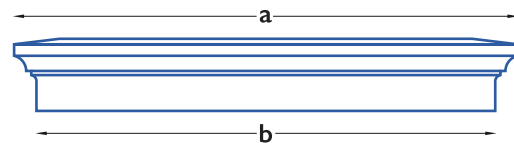

Bitte bei den Fragezeichen die jeweils gewünschten Maße eintragen!



Außerdem müssen wir noch wissen, welches Profil Sie sich ausgesucht haben!

Sie sehen hier eine Auswahl an möglichen Gestaltungsformen für Bekrönungen und Bögen, natürlich gibt es noch weitere, die hier jedoch nicht alle erfasst werden können. Bitte fragen Sie für Ihren speziellen Einzelfall unsere technische Beratung!

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

für proKERA- und SANDLINE-Profile

Untergrund

- Als Untergrund eignen sich alle tragfähigen, für mineralischen Kleber geeigneten Untergründe, z. B. mineralische- und Kunstharzputze, Beton, Sichtmauerwerk nach geeigneter Vorbehandlung und Wärmedämm-Verbundsysteme. Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein.
- Bei Putzfassaden mit armiertem Unterputz oder Wärmedämm-Verbundsystemen erfolgt die Verklebung der Fassadenprofile auf der Armierungsschicht, ohne Armierung wird direkt auf den Unterputz verklebt. Der Dekorputz wird bündig an die Fassadenprofile angeputzt.
- Bei kritischen Untergründen (das sind alle, die hier nicht erwähnt sind wie z. B. Holzunterkonstruktionen oder Rollladenkästen usw.) wenden Sie sich hinsichtlich der Verklebung bitte an unsere technische Beratung. Zu der Verarbeitung von Flachprofilen im horizontalen Lichtenbereich bitte Anlage I beachten. Diese finden Sie auf unserer Webseite und in diesem Katalog auf Seite 20.

Grundsätzliches zum Einbau der Profile

- Die Profile können mit einer hartmetallbestückten Säge zugeschnitten werden. Alle Klebeflächen müssen vor der Verklebung sorgfältig von Staub, Verschmutzungen, trennende Substanzen u.Ä. befreit werden.
- Die horizontalen Flächen bei Fensterbank- und Gurtprofilen sind mit geeigneten Materialien (z. B. Blech, Überspachtelung mit Gewebe, Kunststein) abzudecken. Bei einer Verblechung muss auf entkoppelte, spannungsfreie Verbindung zum Profil geachtet werden, d.h. nicht fest verschraubt oder flächig verklebt. Die Verklebung darf nur punktuell, in Raupen oder Punkten dauerelastisch erfolgen, z. B. PU-Material aus der Kartusche, hierzu die Hinweise der Klebstoffindustrie beachten.
- Die Anschlüsse zwischen aufsteigendem Rahmenprofil und Fensterbank, Profilstöße in den Ecken von Gebäudeöffnungen sowie alle anderen Anschlussfugen sind dauerelastisch mit hochwertigem PU-Dichtstoff (z. B. OTTOSEAL P305 o. glw.) auszuführen, kein Acryl, kein Silikon!
- Unsere Fassadenschmuckprofile sind reine Schmuckelemente und können keine technischen und/oder statischen Funktionen übernehmen.
- Die Profile sind ohne zusätzliche Überarbeitung (= Abdichtung/ Beschichtung) nicht zum Einbau direkt auf der Geländeoberkante bzw. im Sockelbereich geeignet.

Verklebung an der Fassade

- Die Verklebung auf dem Untergrund erfolgt im Kreuzgang im Buttering-Floating-Verfahren mit Flexkleber/ Flexmörtel mit Leichtzuschlag, geeignet für den Außenbereich, bitte die Verarbeitungsrichtlinien des Kleber-Herstellers beachten.
- Hierzu wird der Kleber mit einem Zahnpachtel vertikal auf die Rückseite des Dekorprofils und horizontal auf den Untergrund **großzügig (!!!)** aufgekämmt. Die Schichtstärke beträgt jeweils ca. 4 mm bis 10 mm, abhängig von Profilgröße und Untergrund. Danach ist eine umlaufende Klebewulst aufzubringen.
- Die Dekorprofile werden mit vorsichtigen, leicht schiebenden Bewegungen eingeschwommen (hin- und her bewegt) und anschließend fest an den Untergrund angedrückt, sodass der Kleber längsseitig oberhalb und unterhalb des Profils durchgängig austritt. Das ist wichtig für eine funktionierende Abdichtung! Überflüssigen Kleber abnehmen, sowie Stoßfugen von oben nach unten (z. B. mit dem Meterstab) auskratzen, so dass sich in den Stoßfugenbereichen kein Mörtel sammeln kann. Die horizontalen Fugen als Hohlkehle ausbilden, nicht jedoch die Stoßfugen.

- Die Verklebung am Untergrund muss vollflächig über die gesamte Klebefläche incl. aller Randbereiche erfolgen, keinesfalls punktwise. Eventuell bis zur Erhärtung des Klebers gegen Verrutschen sichern.
- **Zusätzliche mechanische Befestigung bei PROKERA:** ab ca. 5 kg Gewicht/ Stück und/ oder einer Ausladung ab 5 cm mit Schraubdübeln, keine Schlagdübel, z. B. Hilti Rahmendübel oder Würth Abstandsmontageschraube SHR. 2 Dübel/ Profil möglichst im oberen Drittel, Platzierung kann je nach Profilierung abweichen. Dübel jeweils ca. 20 cm vom Profilende her einbringen.

Stoßfugenverklebung und farbliche Beschichtung

- Bei der Verklebung auf dem Untergrund bleibt eine Stoßfuge zwischen den Profilen von ca. 4 mm bis 10 mm, je nach Profilgröße, stehen.
- Nach Aushärtung des Klebers werden diese Stoßfugen
 - bei kleinen Profilen bis max. 4 cm Ausladung mit einem hochwertigen dauerelastischen PU-Dichtstoff (z. B. OTTOCOLL P83 o.glw.) vollständig ausgefüllt, dann abgezogen und sind dadurch abgedichtet.
 - bei allen Profilen mit größerer Ausladung vorgenässt und mit nicht drückendem PU-Schaum ausgefüllt. Ausgehärteter, überstehender Schaum wird abgeschnitten und rechtwinklig ausgekratzt (Tiefe entsprechend der Fugenbreite), hierbei auch die Fugenflanken mit auskratzen und reinigen. Die verbleibende Fuge wird mit hochwertigem dauerelastischem PU-Fugendichtstoff (z. B. OTTOCOLL P83 o.glw.), kein Acryl, kein Silikon, verschlossen und dadurch abgedichtet. Drei-Flanken-Haftung ist zu vermeiden.
- Gebäudedehnfugen, Längenbegrenzungsfugen und Feldbegrenzungsfugen sowie andere Arbeitsfugen müssen in Abstimmung mit dem Fachplaner und nach aktuellem Stand der Technik ausgeführt werden, siehe Anlage 2. Diese finden Sie auf unserer Webseite und in diesem Katalog auf Seite 21 und 22.
- Wenn Kleber und Dichtstoff überstreichbar sind erfolgt die farbliche Beschichtung bei **PROKERA** in drei Schritten: Voranstrich, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung...
- Wenn Kleber und Dichtstoff überstreichbar sind erfolgt die farbliche Beschichtung bei **SANDLINE** in zwei Schritten: Voranstrich und Schlussbeschichtung...
... mit einer hochwertigen Fassadenfarbe nach den Vorgaben des Farbherstellers. Reine Silikatfarben sind ausgenommen.
- Bei **SANDLINE** kann die glatte Struktur der ausgespritzten Fuge mit dem mitgelieferten Quarzsand an die Oberfläche des Profils angeglichen werden.

Allgemeine Hinweise

Feine Haarrisse in den Stoßfugen können auftreten, beeinträchtigen jedoch nicht die Funktion und stellen keinen Mangel dar. Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen dar. Sie entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung zur Prüfung auf Verwendbarkeit und Eignung unserer Profile im konkreten Einzelfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wir empfehlen objektbezogene Eigenversuche vorab. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Stand 01.07.2020, technische Änderungen behalten wir uns vor, die aktuellste Version finden Sie auf unserer Website.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen

Lieferzeiten

Unsere Profile sind keine Lagerware (auch Standardprofile nicht), sondern werden auftragsbezogen gefertigt. Die jeweilige Lieferzeit ist abhängig von der bestellten Menge, des Profiltyps und dem Zeitpunkt der Bestellung; alle Liefertermine werden daher schriftlich bestätigt, mündliche Abreden sind ungültig.

Sonderleistungen

Die Lieferlängen für unser Standard-Programm sind grundsätzlich 100 cm, 150 cm und 200 cm; es gibt hierbei jedoch einige Ausnahmen! Sonderlängen sind möglich, bitte fragen Sie das einzelne Profil an. Laufmeter im Sonderprofilbereich können in 100 cm oder 200 cm Länge geliefert werden, Sonderlängen wie oben bzw. entsprechend dem individuellen Angebot. Laufmeter sind mit Seitenbeschichtung, Gehrungsschnitt, Verkröpfungsschnitt oder fertiger Verkröpfung herstellbar. Sonderprofile können anhand von bemaßten Skizzen, Originalvorlagen, Schablonen o. Ä. gefertigt werden. Hier wird grundsätzlich ein Korrekturabzug erstellt, der vom Kunden bestätigt werden muss. Alle Sonderleistungen werden extra berechnet.

Maßabweichungen

Produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 bis 3 mm sind möglich und stellen keinen Mangel dar.

Rücknahme

Die Rücknahme von Sonderprofilen ist ausgeschlossen. Bei Standardprofilen ist die Rücknahme im Ausnahmefall und nur nach vorheriger Absprache und Bestätigung durch uns möglich; hierdurch entstehen jedoch Kosten für den Kunden.

Stornierung/ Änderung

Aufgrund zeitlicher, interner Abläufe (kurze Lieferzeiten) nur nach Absprache und Bestätigung durch uns möglich. Auch hier können Kosten für den Kunden entstehen.


Reklamation

Die von uns gelieferte Ware muss innerhalb von 48 Stunden auf Mängel geprüft und gegebenenfalls bei uns reklamiert werden, spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Reklamierte Ware darf nicht eingebaut werden, ansonsten erlischt das Recht auf Reklamation.


Gewährleistung nach BGB

Nur bei Verarbeitung nach unseren Verarbeitungsrichtlinien.

ANLAGE I

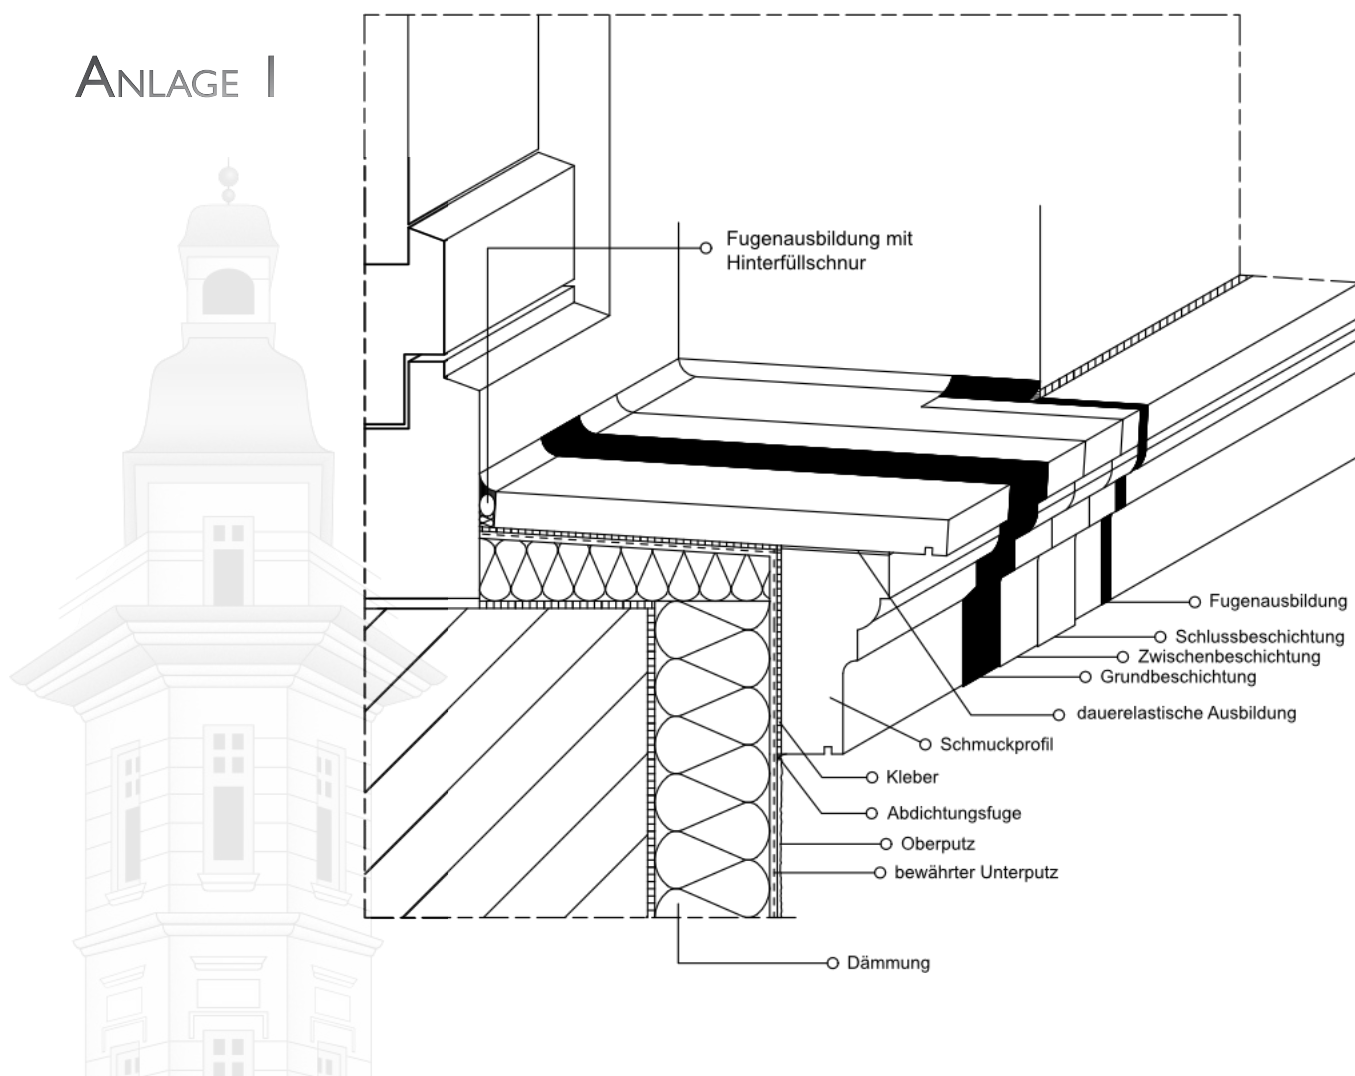

ANLAGE 2

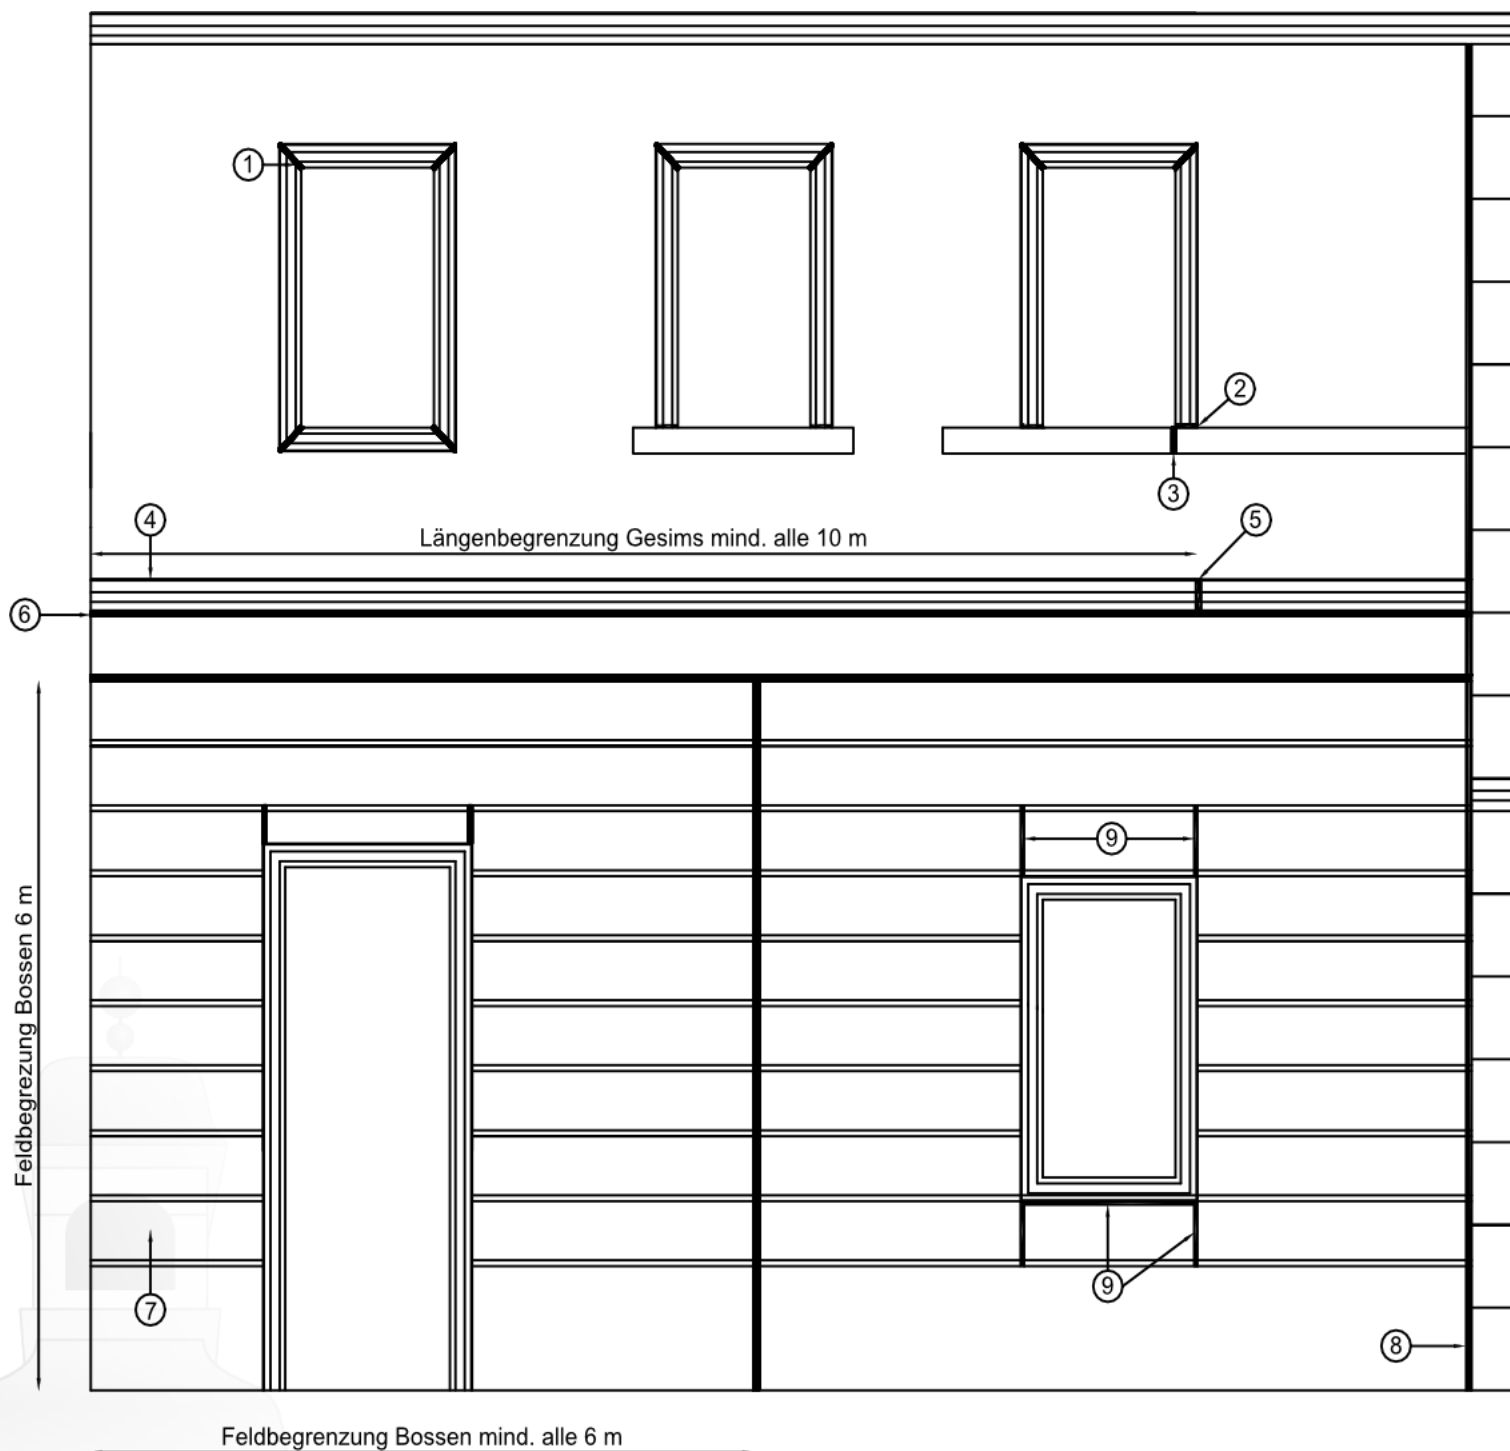

① Dauerelastische Trennung in den Ecken von Gebäudeöffnungen

② Dauerelastische Trennung von waagerechten und senkrechten Bauteilen

③ Dauerelastische Trennung von Fensterbank und Schmuckprofil

④ Gurtprofil


⑤ Dauerelastische Längenbegrenzungsfuge

⑥ Dauerelastische Trennung von Bossen- und Schmuckprofil

⑦ Flachprofil oder Bossenfuge

⑧ Bewegungsfuge von Gebäuden und Gebäudeteil

⑨ Dauerelastische Trennung in den Ecken von Gebäudeöffnungen

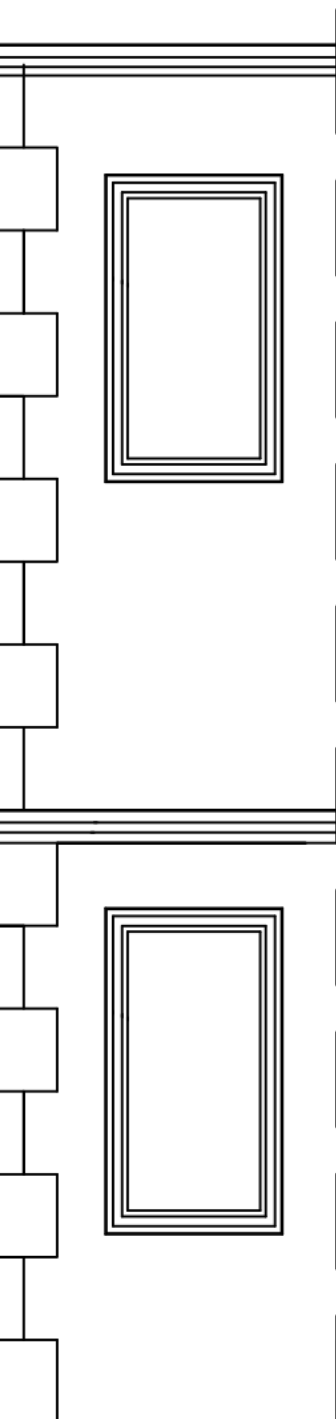

IMPRESSUM

Herausgeber

Profil GmbH Gößnitz Bauelemente
Zwickauer Straße 78, 04639 Gößnitz
Telefon: + 49 (0) 34493 365 30 | Telefax: + 49 (0) 34493 365 29
info@stuckprofile.de | www.stuckprofile.de

Vertreten durch

Peter Kuck
Handelsregister: HRB 515737 | Registergericht: Amtsgericht Jena
USt-IdNr. DE 153925083

Design & Layout

Agentur|alive - Inhaber Andreas Wenzel
www.agentur-alive.de

Bildnachweis

Agentur|alive
www.istockphoto.com
Profil GmbH Gößnitz Bauelemente

Urheberrechtshinweis

Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Broschüre und aller in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers/ Urhebers unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes ergibt.

Auflage

Juni / 2021



Zwickauer Straße 78
0 4 6 3 9 **G ö ß n i t z**

Telefon 0 34493 36530
Telefax 0 34493 36529

info@stuckprofile.de
www.stuckprofile.de

www.stuckprofile.de